VÁLVULAS - PVC-U

MATERIAIS

Manipulo: PP / PVC-U
Apoios da esfera: PE / TEFLON
Vedantes: EPDM / VITON
Corpo e restantes componentes: PVC-U

NORMALIZAÇÃO

As válvulas respeitam a norma ISO16135 e ISO 9393.
As válvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas EN1452-4.
As válvulas de roscar respeitam rigorosamente as normas EN 10226-1 e ISO 7/1.

MONTAGEM

As válvulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas apropriadas.
As válvulas de roscar: por roscagem conforme recomendações ISO 7/1.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20ºC (água) ou 10 bar a 40ºC (água), para as válvulas de colagem até 63 mm e de10 bar a 20ºC (água) ou 6 bar a 40ºC (água) para as válvulas de roscar e para as de colagem 75, 90 e 110 mm.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

d - Diâmetro nominal
G - Diâmetro nominal da rosca
Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
Gr - Peso aproximado da peça em gramas
A - Caixa 13.5 x 13.5 x 12
B - Caixa 29 x 23 x 16.5
C - Caixa 39 x 29 x 31

VÁLVULAS - PVC-U

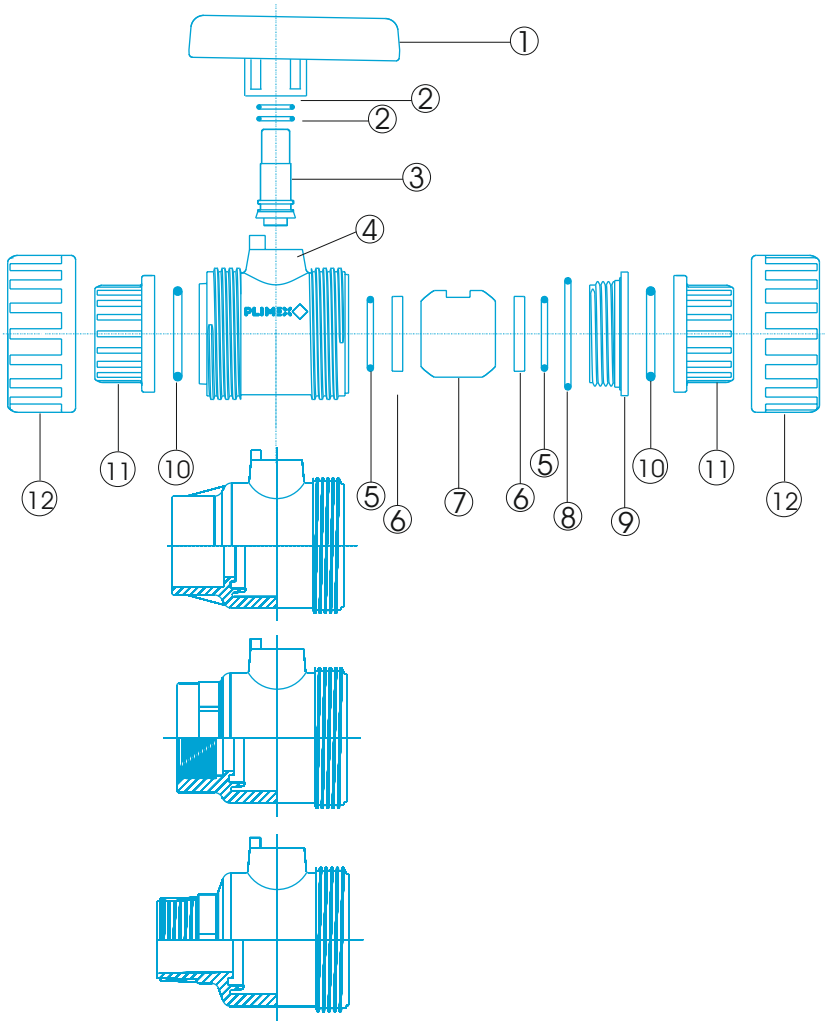

Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.	Nº REF.	COMPONENTE	MATERIAL	QUANT.
1	manípulo	pvc-u pp	1	7	esfera	pvc-u	1
2	vedante	epdm viton	2	8	vedante	epdm viton	1
3	canhão	pvc-u	1	9	casquilho ajuste	pvc-u	1
4	corpo	pvc-u	1	10	vedante	epdm viton	2
5	vedante	epdm viton	2	11	terminais	pvc-u	2
6	apoio da esfera	pe ptfe	2	12	porca	pvc-u	2